



SV

POPIS

Spirálovitě stáčený a profilovaný pás z hliníkové slitiny tloušťky 100 mikronů.

TECHNICKÁ DATA

- Barva:** stříbrná
- Materiál:** 1-vrstvá hliníková slitina
tloušťky 100 mikronů
- Teplotní odolnost:** -30°C až +200°C
- Pracovní přetlak:** max. 2 000 Pa
- Pracovní podtlak:** max. 1 500 Pa
- Rychlost vzduchu:** max. 25 m/s
- Měrná hmotnost:** 0,17 kg/bm (Ø100)

POUŽITÍ

Určeno pro dopravu čistého vzduchu. Hadice SV nelze použít pro vložkování komínů a pro odtah spalin.

PRŮMĚROVÁ ŘADA

80, 100, 112, 120, 125, 140, 150, 160, 200, 250, 315 mm

DĚLKA

Standardní výrobní délka je 3 a 5 m, u průměrů 80, 100, 120, 125, 150 je 1, 3 a 5 m.

Tahem za oba konce a současným otáčením proti směru vinutí se potrubí roztáhne na původní výrobní délku.

POLOMĚR OHYBU

Pro všechny průměry: $R_{min} = 1 \times D$

BALENÍ

Flexo potrubí SV se dodává nebalené ve stlačeném stavu.


- Stlačeno: 1 m - 30 cm
- 3 m - 85 cm
- 5 m - 150 cm

PŘÍKLAD značení

SV100/5


- délka v m
- jmenovitý průměr v mm
- ohébná hadice jednovrstvá

ROZMĚRY

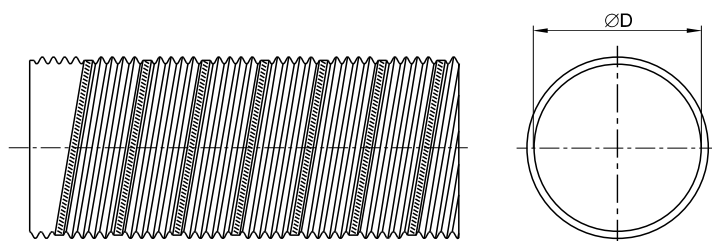

GRAFY TLAKOVÉ ZTRÁTY

ohyb 90°

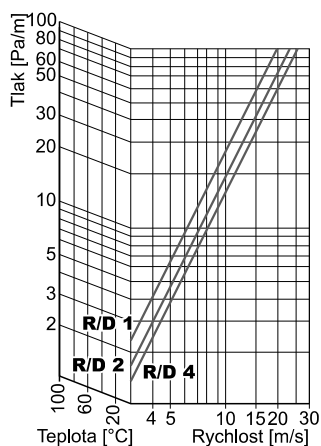

ohyb 45°

